



控制编号: XQJC-63001-15

检测报告

(2022) 新环检第 (0813) 号

项目名称 废气、废水、噪声检测 (年度第 2 季度)

委托单位 镇江华科生态电镀科技发展有限公司

镇江新区环境监测站有限公司

二零二二年四月



检测报告说明

尊敬的客户：

为保障您的合法权益，请您认真阅读下面的检测报告说明，如有任何疑问，敬请垂询，我公司将竭诚为您服务。

- 1、如果您对本报告的检测结果有异议，您可于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期我们将不再受理。
- 2、检测结果高于方法检出限时将直接为您报出检测结果；如果低于方法检出限时以“ND”表示，同时我们会为您注明其方法检出限。
- 3、由于环境样品具有极强的空间性和时间性，本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值，对此请您理解。
- 4、本公司出具的报告，对且仅对您委托样品所列项目的检测结果负责。
- 5、在您收到报告时，若您发现本报告没有本公司业务专用章、骑缝章，签发者签字，本报告无效，您有权拒绝接收。
- 6、如果您想复制、摘用报告，请您先联系我们出具书面批准。否则对本检测报告进行复制、摘用或篡改引起的法律纠纷我公司不予承担。
- 7、如果您想将本公司的检测结果，用于广告及商业宣传，请您先联系我公司出具书面批准，否则我们有权追究法律责任。
- 8、本报告我们会出具两份，一份正本给委托客户，一份副本自留存档，存档期限六年。在此我们将承诺，对您的检测结果我们会严格保密。

机构通讯资料：

联系地址：江苏省镇江新区港南路 345 号中瑞生态产业园创新中心 7 号楼 5 楼

邮政编码：212132

联系电话（Tel）：0511-85995701

传真（Fax）：0511-85995566

电子邮件（Email）：504161691@qq.com

检测内容

共 11 页 第 1 页

委托单位	镇江华科生态电镀科技发 展有限公司	地址	江苏省镇江新区镇澄路 198 号
联系人/电话	付培敏 13775326370	邮编	21212
采样日期	2022 年 04 月 14 日、29 日	分析日期	2022 年 04 月 14 日-29 日
检测目的	委托检测		
检测内容	<p style="text-align: center;">噪声：工业企业厂界环境噪声</p> <p>废水：pH、六价铬、化学需氧量、总氮、总氰化物、总磷、总铁、总铜、总铬、总银、总锌、总镍、悬浮物、氟化物、氨氮、石油类、总铝、阴离子表面活性剂</p> <p>无组织废气：氨、氯化氢、氰化氢、甲硫醇、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度、非甲烷总烃</p> <p>有组织废气：氨、氯化氢、甲硫醇、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度</p>		
检测依据	<p>工业企业厂界环境噪声：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008</p> <p>pH:水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020</p> <p>六价铬:水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7476-1987</p> <p>化学需氧量:水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017</p> <p>总氮:水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 HJ636-2012</p> <p>总氰化物:水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶酮分光光度法 HJ484-2009</p> <p>总磷:水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989</p> <p>总铁、总铜、总铬、总银、总锌、总镍、总铝:水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015</p> <p>悬浮物:水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989</p> <p>氟化物:水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987</p> <p>氨氮:水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009</p> <p>石油类:水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018</p> <p>阴离子表面活性剂:水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987</p> <p>氨:环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009</p> <p>氯化氢:环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016</p> <p>氰化氢:固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶酮分光光度法 HJ/T28-1999</p> <p>甲硫醇:空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993</p> <p>硫化氢:亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 5.4.10.3</p> <p>硫酸雾:固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016</p>		

检测内容

共 11 页 第 2 页

	<p>臭气浓度:空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993</p> <p>非甲烷总烃:环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017</p> <p>氯化氢:固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999</p> <p>硫酸雾:铬酸钡分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) 5.4.4.1</p>
解释与说明	<p>标准由客户提供。</p> <p>无组织废气:氯化氢、氰化氢、硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(a)表 2 标准,甲硫醇、氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中二级标准(现有)。</p> <p>有组织废气:污泥处理厂排口中氯化氢和硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准(最高允许排放速率执行表 2 二级标准);废水处理装置排口中氨、硫化氢、臭气浓度、甲硫醇执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的表 2 标准;MVR 不凝气排口中氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准(最高允许排放速率执行表 2 二级标准)。</p> <p>噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中三类标准。</p> <p>废水:阴离子表面活性剂执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 一级标准,六价铬、化学需氧量、总氰化物、总磷、总铜、总铁、总铬、总锌、总镍、总银、悬浮物、氨氮、石油类、pH、总铝、总氮、氟化物执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表 3 标准。</p>
结论	见检测结果。
编制	何晓玲
审核	蔡新河
签发	蔡紫昊
	签发日期 2022 年 04 月 30 日

检测结果

共 11 页 第 3 页

检测类别：无组织废气

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	最大值	标准限值
氨	2022.04.14	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-05	mg/m ³	0.06	0.10	2.0
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-05	mg/m ³	0.08		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-05	mg/m ³	0.10		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-05	mg/m ³	0.10		
氯化氢	2022.04.14	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-04	mg/m ³	0.134	0.134	0.20
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-04	mg/m ³	0.118		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-04	mg/m ³	0.062		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-04	mg/m ³	0.106		
氰化氢	2022.04.14	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-07	mg/m ³	ND	ND	0.024
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-07	mg/m ³	ND		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-07	mg/m ³	ND		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-07	mg/m ³	ND		
甲硫醇	2022.04.14	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-03	mg/m ³	ND	ND	0.010
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-03	mg/m ³	ND		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-03	mg/m ³	ND		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-03	mg/m ³	ND		
硫化氢	2022.04.14	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-06	mg/m ³	0.002	0.002	0.10
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-06	mg/m ³	0.002		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-06	mg/m ³	0.002		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-06	mg/m ³	0.002		

检测结果

检测项目	采样日期	采样点位	样品编号	单位	检测结果	最大值	标准限值
硫酸雾	2022.04.14	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-08	mg/m ³	0.009	0.012	1.2
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-08	mg/m ³	0.008		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-08	mg/m ³	0.008		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-08	mg/m ³	0.012		
臭气浓度	2022.04.14	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-02	无量纲	<10	<10	30
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-02	无量纲	<10		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-02	无量纲	<10		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-02	无量纲	<10		
非甲烷总烃	2022.04.29	厂界东	DEM202203290 12-WQ1-1-01	mg/m ³	0.24	0.36	4.0
		厂界南	DEM202203290 12-WQ2-1-01	mg/m ³	0.36		
		厂界西	DEM202203290 12-WQ3-1-01	mg/m ³	0.25		
		厂界北	DEM202203290 12-WQ4-1-01	mg/m ³	0.24		
测点示意图	<p style="text-align: center;"> ○WQ4 WQ3○ ○WQ1 华科 ○WQ2 </p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> 图示说明： ○无组织废气检测 </div>						

气象参数：

采样日期	天气状况	相对湿度(%)	风向	风速(m/s)	气压(kPa)	气温(℃)
2022.04.14	多云	73.0	北	3.0	101.80	19.0
2022.04.29	阴	62.8	北	3.2	101.74	13.8

检测结果

检测类别：有组织废气

采样 点位	采样 日期	检测 项目	检测 频次	样品编号	浓度检测结果				速率检测结果			
					单位	浓度	最大值	标准 限值	单位	排放速率	最大值	标准 限值
MVR废气排放 口DA001	2022.04.14	氯化氢	第一次	DEM20220329 012-FQ1-1-01	mg/m ³	8.45	8.45	100	kg/h	8.75×10 ⁻⁴	1.11×10 ⁻³	0.915
			第二次	DEM20220329 012-FQ1-2-01		8.34				9.51×10 ⁻⁴		
			第三次	DEM20220329 012-FQ1-3-01		8.23				1.11×10 ⁻³		
废水处理设施 废气排放口 DA002	2022.04.14	硫化氢	第一次	DEM20220329 012-FQ3-1-02	mg/m ³	0.006	0.006	--	kg/h	3.40×10 ⁻⁵	3.40×10 ⁻⁵	0.90
			第二次	DEM20220329 012-FQ3-2-02		0.006				3.37×10 ⁻⁵		
			第三次	DEM20220329 012-FQ3-3-02		0.005				2.66×10 ⁻⁵		
		氨	第一次	DEM20220329 012-FQ3-1-01	mg/m ³	3.09	4.81	--	kg/h	0.018	0.026	14
			第二次	DEM20220329 012-FQ3-2-01		4.66				0.026		
			第三次	DEM20220329 012-FQ3-3-01		4.81				0.026		
		甲硫醇	第一次	DEM20220329 012-FQ3-1-03	mg/m ³	ND	ND	--	kg/h	6.52×10 ⁻⁹	6.52×10 ⁻⁹	0.12

检测结果

采样 点位	采样 日期	检测 项目	检测 频次	样品编号	浓度检测结果				速率检测结果			
					单位	浓度	最大值	标准 限值	单位	排放速率	最大值	标准 限值
			第二次	DEM20220329 012-FQ3-2-03		ND				6.47×10 ⁻⁹		
			第三次	DEM20220329 012-FQ3-3-03		ND				6.12×10 ⁻⁹		
			第一次	DEM20220329 012-FQ3-1-04		4.17×10 ³				4.17×10 ³		
		第二次	DEM20220329 012-FQ3-2-04	4.17×10 ³	--							
		第三次	DEM20220329 012-FQ3-3-04	4.17×10 ³	--							
		电镀污泥及退 镀废液处置废 气排放口 1#DA003	2022.04.14	氯化氢	第一次	DEM20220329 012-FQ2-1-02	mg/m ³	7.18	7.18	100	kg/h	0.148
第二次	DEM20220329 012-FQ2-2-02				6.95	0.145						
第三次	DEM20220329 012-FQ2-3-02				6.57	0.133						
硫酸雾	第一次			DEM20220329 012-FQ2-1-01	mg/m ³	2.70	2.86	45	kg/h	0.056	0.060	5.7
	第二次			DEM20220329 012-FQ2-2-01		2.86				0.060		
	第三次			DEM20220329 012-FQ2-3-01		2.60				0.053		



废气参数

共 11 页 第 7 页

废气参数统计表 1

采样点位	MVR 废气排放口 DA001	采样日期	2022.04.14		
检测项目	氯化氢				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.031		
3	大气压	kPa	101.73	101.73	101.73
4	烟温	°C	17.4	17.3	17.5
5	含湿量	%	1.03	1.02	1.22
6	标态气量	m ³ /h	104	114	135

废气参数统计表 2

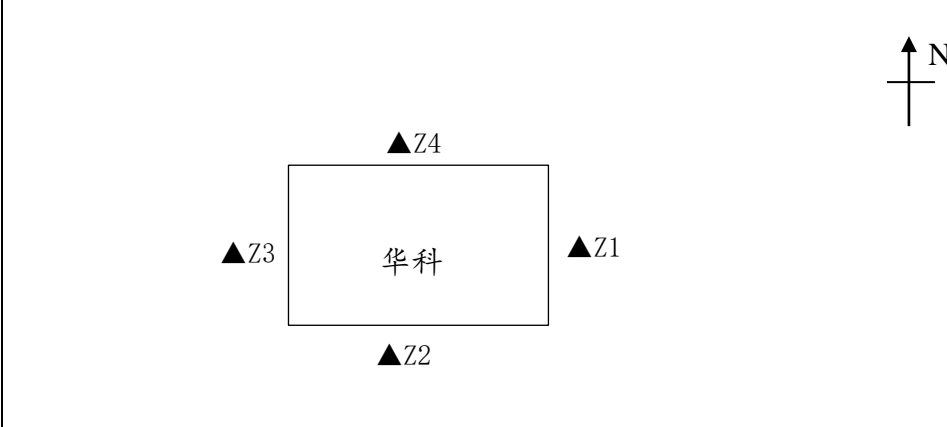
采样点位	废水处理设施 废气排放口 DA002	采样日期	2022.04.14		
检测项目	硫化氢、氨、甲硫醇、臭气浓度				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.126		
3	大气压	kPa	101.73	101.73	101.73
4	烟温	°C	21.2	21.5	21.7
5	含湿量	%	1.25	1.27	1.36
6	标态气量	m ³ /h	5670	5623	5326

废气参数统计表 3

采样点位	电镀污泥及退 镀废液处置废 气排放口 1#DA003	采样日期	2022.04.14		
检测项目	氯化氢、硫酸雾				
序号	项目	单位	第一次	第二次	第三次
1	烟囱高度	m	25		
2	烟道截面积	m ²	0.6362		
3	大气压	kPa	101.80	101.76	101.76
4	烟温	°C	20.1	18.2	18.0
5	含湿量	%	4.1	4.2	4.3
6	标态气量	m ³ /h	20641	20935	20224

检测结果

检测类别：噪声

采样日期	采样点位	点位编号	主要噪声源	等效声级 (dB(A))		
				时段	昼间	夜间
2022.04.14	厂界东外 1m 处	DEM20220 329012-Z1	风机	16:26-16:36	48.5	--
			风机	22:12-22:22	--	43.7
	厂界南外 1m 处	DEM20220 329012-Z2	风机	16:41-16:51	50.7	--
			风机	22:25-22:35	--	42.2
	厂界西外 1m 处	DEM20220 329012-Z3	风机	16:56-17:06	49.1	--
			风机	22:40-22:50	--	46.2
厂界北外 1m 处	DEM20220 329012-Z4	风机	17:11-17:21	49.4	--	
		风机	22:55-23:05	--	43.7	
标准限值 (dB(A))					65	55
监测点位示意图						
	图示说明： ▲噪声检测点					

气象参数：

采样日期	采样时段	天气状况	风向	风速 (m/s)
2022.04.14	昼间	多云	北	3.0
	夜间	晴	东北	2.7

检测结果

共 11 页 第 9 页

检测类别：废水

采样地点	采样日期	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果	标准限值
污水处理厂含铬废水排口	2022.04.14	DEM20220329 012-FS5-1-01	微浑无味	总铬	mg/L	ND	0.5
		DEM20220329 012-FS5-1-02		六价铬	mg/L	ND	0.1
污水处理厂含银废水排口	2022.04.14	DEM20220329 012-FS7-1-01	微浑无味	总银	mg/L	ND	0.1
污水处理厂含镍废水排口	2022.04.14	DEM20220329 012-FS4-1-01	微浑无味	总镍	mg/L	ND	0.1
污水处理厂废水总排口	2022.04.14	DEM20220329 012-FS6-1-01	微浑无味	pH	无量纲	8.5	6-9
		DEM20220329 012-FS6-1-02		总磷	mg/L	0.08	0.5
				化学需氧量	mg/L	8	50
				总氮	mg/L	2.06	15
				氨氮	mg/L	0.164	8
		DEM20220329 012-FS6-1-03		阴离子表面活性剂	mg/L	ND	5.0
		DEM20220329 012-FS6-1-04		悬浮物	mg/L	6	30
				总铁	mg/L	0.10	2.0
				总铜	mg/L	ND	0.3
		DEM20220329 012-FS6-1-05		总铬	mg/L	ND	0.5
				总银	mg/L	0.02	0.1
				总锌	mg/L	0.132	1.0
				总镍	mg/L	ND	0.1
				铝	mg/L	0.26	2.0
DEM20220329 012-FS6-1-06	石油类	mg/L	0.06	2.0			
DEM20220329 012-FS6-1-07	氟化物	mg/L	0.22	10			
DEM20220329 012-FS6-1-08	六价铬	mg/L	0.004	0.1			
DEM20220329 012-FS6-1-09	总氰化物	mg/L	0.009	0.2			

仪器和检出限

共 11 页 第 10 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	多功能声级计	AWA6228	XQJC-1206	dB(A)	--
		声校准器	AWA6221A	XQJC-1207		
废水	pH	SX711 型 pH/mv 计	SX711	XQJC-12118	无量纲	--
	六价铬	可见分光光度计	T6 新悦	XQJC-2227	mg/L	0.004
	化学需氧量	白色 50mL 滴定管	--	XQJC-2809	mg/L	4
	总氮	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	XQJC-2210	mg/L	0.05
	总氰化物	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.004
	总磷	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.01
	总铁、总银、总镍	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.02
	总铜	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.006
	总铬	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.03
	总锌	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.004
	悬浮物	万分之一电子天平	ME204E	XQJC-2207	mg/L	--
	氟化物	实验室 pH 计	PHSJ-5	XQJC-2217	mg/L	0.05
	氨氮	可见分光光度计	T6 新悦	XQJC-2227	mg/L	0.025
	石油类	红外分光测油仪	OIL480	XQJC-2206	mg/L	0.06
	总铝	电感耦合等离子体发射光谱仪	AVIO 200	XQJC-2109	mg/L	0.07
	阴离子表面活性剂	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/L	0.05
无组织废气	氨	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.01

仪器和检出限

共 11 页 第 11 页

类别	检测内容	仪器名称	仪器型号	仪器编号	单位	检出限
	氯化氢	离子色谱仪	戴安 Aquion	XQJC-2106	mg/m ³	0.02
	氰化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	2.3×10 ⁻⁶
	硫化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.002
	硫酸雾	离子色谱仪	戴安 Aquion	XQJC-2106	mg/m ³	0.005
	臭气浓度	真空采样瓶	--	--	无量纲	--
	非甲烷总烃	气相色谱仪	Agilent 7820A	XQJC-2104	mg/m ³	0.07
有组织 废气	氨	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.25
	氯化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.9
	硫化氢	可见光分光光度计	T6 新悦	XQJC-2211	mg/m ³	0.005
	甲硫醇	气相色谱仪	Agilent 8860	XQJC-2114	mg/m ³	2.3×10 ⁻⁶
	臭气浓度	污染源采样器	SOC-02	XQJC-1610	无量纲	--
	硫酸雾	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	XQJC-2210	mg/m ³	0.333

注：“ND”表示未检出，未检出数据按照检出限1/2参与统计计算。

--报告结束--